




Пистолет клеевой газовой (арт. 26940, 26941)

Инструкция по применению

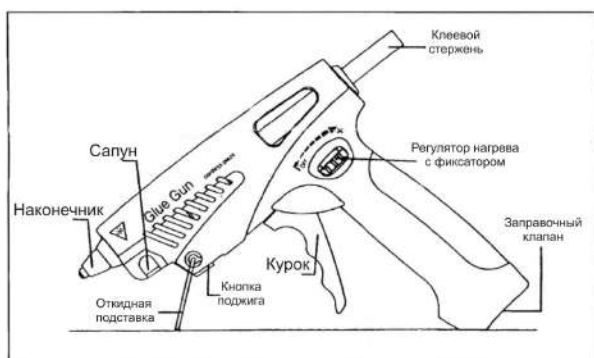

Заправка

1. Использовать только газ Бутан предназначенный для заправки зажигалок.
2. Перед установкой стержня убедитесь что выключатель в положении "OFF".
3. Заправить клеевой пистолет, используя газовый балон с бутаном предназначенный для заправки зажигалок (Рис.1).
4. После заправки пистолета необходимо подождать некоторое время для стабилизации газа.

Использование

1. Установите клеевой стержень в пистолет (Рис.2)
2. Снимите регулятор нагрева с фиксатора (Рис.3 "а") и вращайте регулировочное колесо в направлении "+" (Рис.3 "б") пока не начнет поступать газ, услышав характерное шипение.
3. Нажмите на кнопку поджига (Рис.4) и удерживайте её 5-10сек.
4. После воспламенения керамические элементы становятся "красными" (Рис. 5). Установите пистолет на подставку (Рис.8) и подождите некоторое время пока клеевой стержень не начнет плавиться.
5. Для увеличения t° вращайте регулятор в направлении "+", для уменьшения к "-"(Рис.6-7).
6. Подача клея происходит после прогрева путем нажатия на курок.
7. После использования переключите регулятор в положение "OFF"

Примечание

Данный пистолет оснащен катализатором. При использовании пистолета с небольшими перерывами (1-2мин.) и отключении подачи газа, раскаленный катализатор позволяет производить запуск после возобновления подачи без использования кнопки поджига.



Внимание!

В целях безопасности пистолет поставляется с пустым резервуаром (без газа).

Возможные неисправности

Описание проблемы	Причина	Способ устранения
Нет поджига	1. Закончился газ. 2. Низкое или высокое давление газа.	1. Заправьте пистолет. 2. С помощью регулятора отрегулируйте подачу газа.
Высокое давление газа	Регулятор установлен на высокую подачу газа.	1. С помощью регулятора отрегулируйте подачу газа. 2. Производить поджиг в плавным прибавлением давления.
Низкое давление газа	1. Мало газа. 2. Газ не стабилизирован после заправки.	1. Заправьте пистолет. 2. Необходимо потрясти или подждать пока газ нагреется.

Область применения

Применяется для: заделки окон, швов плитки, герметизации сантехнических соединений; реставрация книжных переплетов, ремонт обуви и ковровых покрытий; аранжировка засушенных цветов; ремонта электрической изоляции, пластмассы и много другого.

Спецификация

	26940	26941
Размер (мм)	200x190x52мм	200x200x52мм
Вес (гр.)	340гр.	297гр.
Температура	0-200°C max	0-200°C max
Емкость резервуара	11мл.	15мл.

Меры предосторожности

- 1.) Держите горелку и газ вне досягаемости детей.
- 2.) Прочитайте инструкцию перед применением.
- 3.) Используйте только газ Бутан, предназначенный для заправки зажигалок.
- 4.) Заправку пистолета производите вдали от раскаленных предметов и в хорошо вентилируемых помещениях.
- 5.) Во избежание получения травм (ожогов), работать с горелкой только на безопасном расстоянии от лица и других частей тела. Не наклоняйте лицо над местом работы клеевого пистолета.
- 6.) Носик пистолета при использовании нагревается и остается горячим после гашения пламени некоторое время. Не оставлять пистолет без внимания пока не убедитесь, что носик остыл.
- 7.) Во избежание перегрева, рекомендуется делать перерывы в работе при интенсивном использовании.
- 8.) Запрещено хранение и использование при попадании прямых солнечных лучей, а также вблизи раскаленных предметов.
- 9.) Разборка, а также изменение конструкции пистолета может привести к его неправильной работе и опасной для использования.
- 10.) Беречь от детей.